



COMPUTO METRICO


OGGETTO: Lavori per la realizzazione del nuovo acquedotto a servizio della zona artigianale-commerciale e Via delle Ville della frazione di Cappelle dei Marsi Comune di Scurcola Marsicana

COMMITTENTE:

Data, 03/10/2017

**IL TECNICO**
Il resp. del servizio Geom. Roberto Camasso

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.001.190.08 0.a 02/10/2017	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ... di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso. Per spessori compresi fino ai 3 cm al m ² per ogni cm di spessore VIABILITA' INTERNA VIA DELLE VILLE		400,00	0,600	15,000	3'600,0000		
	SOMMANO m ² x cm					3'600,0000	1,17	4'212,00
2 E.001.020.01 0.a 02/10/2017	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ²) INTERO ACQUEDOTTO		3130,00	0,300	0,600	563,4000		
	SOMMANO m ³					563,4000	11,75	6'619,95
3 E.001.040.04 0.a 02/10/2017	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... ti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso. Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina. RINFIANCO TUBAZIONE IN POLIETILENE		3130,00	0,300	0,200	187,8000		
	SOMMANO m ³					187,8000	38,45	7'220,91
4 E.001.040.01 0.a 02/10/2017	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere RINTERRO INTERO ACQUEDOTTO		3130,00	0,300	0,400	375,6000		
	SOMMANO m ³					375,6000	5,92	2'223,55
5 U.005.040.05 0.a 02/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, con p ... ompreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Conglomerato bituminoso per strato di base SOLO TRATTI INTERNO VIA DELLE VILLE E LIMITROFI		400,00	0,600	15,000	3'600,0000		
	SOMMANO m ² x cm					3'600,0000	1,41	5'076,00
6 EL.050.010.0 80.b 02/10/2017	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compre ... ro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in cemento mm 500 x mm 500 POZZETTI NECESSARI AL CONTENIMENTO DELLA CAMICIA IN ACCIAIO FORNITA DALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSATI					6,0000		
	SOMMANO Cad					6,0000	151,24	907,44
7 EL.050.010.0 80.f 02/10/2017	POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compre ... ro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO O IN							
	A RIPORTARE							26'259,85

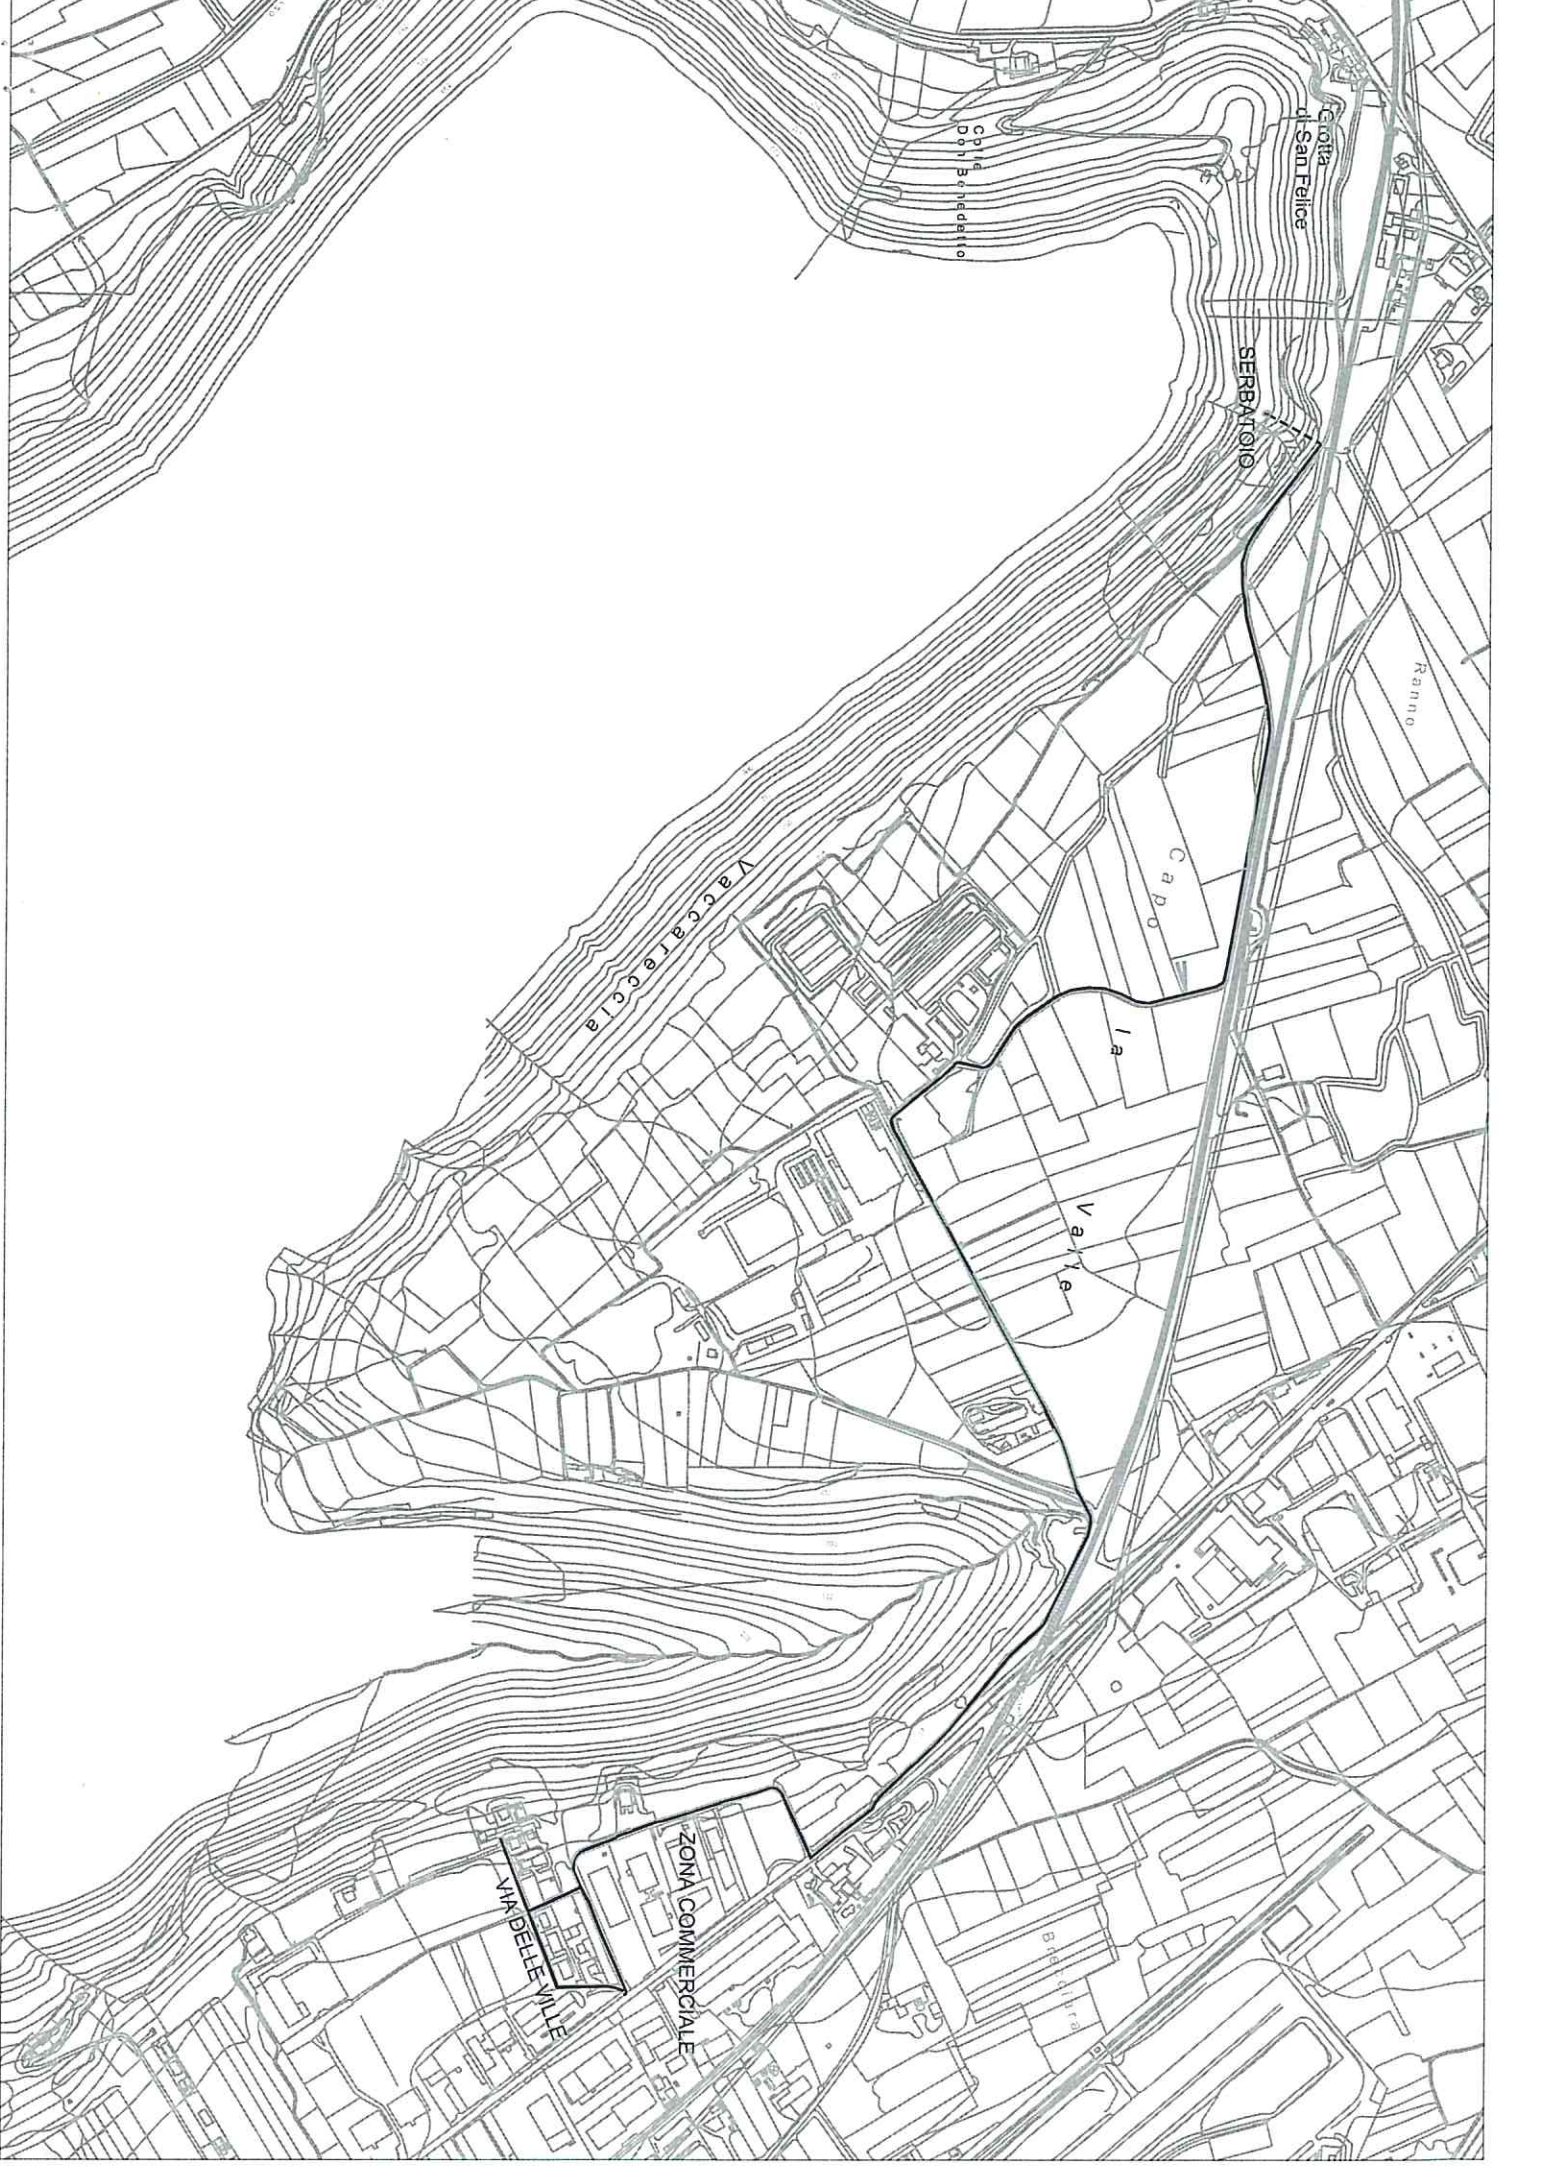

Corte di San Felice

Corte Benedetta

SERRAVALLO

Ranno

Capo

Vaccarella

1a

Vaia

VIA PELLEGRINE MILLE

ZONA COMMERCIALE

Benedetta

